


CITERNE DOUBLE ENVELOPPE POUR ENGRAIS LIQUIDES

Suivant la norme EN 12285-2 classe B ($1.1 < \text{densité liquide} < 1.9$)

Caractéristiques :

- Acier S235 JRG2
- 1 trou d'homme Ø600 + 1 évent
- Enveloppe intérieure épaisseur 7 mm
- Enveloppe extérieure épaisseur 4mm et fonds en 5 mm
- 2 berceaux soudés sur la citerne
- Détecteur de fuite avec son support + liquide témoin antigel + jerrican d'appoint
- Revêtement extérieur : grenailage + une sous couche + couche de finition
- Revêtement intérieur garantie 5 ans : assemblage bout à bout, reprise intérieure des soudures, meulage des soudures, grenailage, puis 3 couches d'Epoxy
- 1 tube de remplissage 3'' en INOX ramené à hauteur d'homme + filetage mâle
- 1 tube d'aspiration 2'' en INOX ramené à hauteur d'homme + filetage mâle

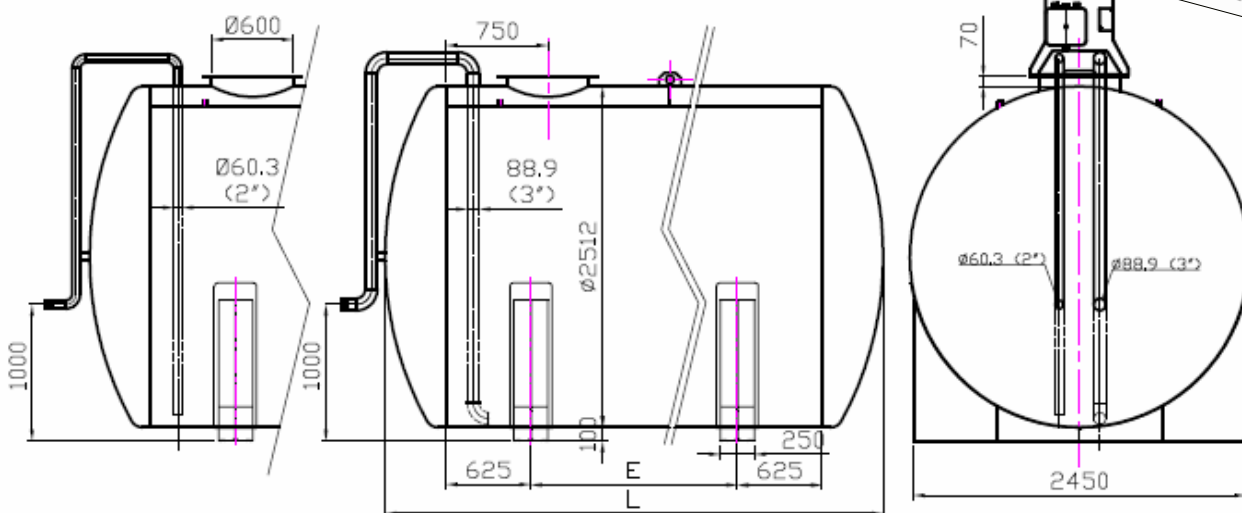

INTERIEUR EPOXY 3 COUCHES
 -
 GARANTIE 5 ANS

Remarque : la capacité de portage des surfaces d'appui des berceaux doit être supérieure à 1.9 N/mm²

Capacité (Litres)	Diamètre (mm)	Longueur L (mm)	Entraxe E (mm) +/- 50mm	Poids (kg)	Référence	PRIX € H.T.
20.000	2512	4500	2400	4500	0319200DE	15.925,-
25.000	2512	5700	3550	5300	0319250DE	18.155,-
30.000	2512	6900	4750	6200	0319300DE	20.070,-
40.000	2512	8900	6750	7600	0319400250DE	23.600,-
50.000	2512	10900	8750	9200	0319500250DE	27.300,-
60.000	2512	12900	10750	10700	0319600250DE	31.030,-

OPTIONS :

- Clapet anti-retour + crépine 2'' en inox 23190007...**220,-** €HT
- Equipements INOX sur aspiration: raccord sym.2''+ bouchon cadennassable+vanne...23190008...**195,-** €HT
- Equipements INOX sur remplissage: raccord sym.3''+ bouchon cadennassable23190009...**120,-** €HT
- Jauge pneumatique0310000EL...**295,-** €HT
- Berceaux larges (pour surface d'appui à partir de 0.15N/mm²) (nous consulter)